



## Technische Daten


Maße 103 x 35 x 25 cm

Gewicht 6,95 kg

## Pflegehinweise

- Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Schmiermittel!
- Ölspray an den Faltgelenken und Radlagern stellt die Leichtgängigkeit sicher.
- Sie können den Sitzbezug mit der Hand bei 30° waschen. Nicht in die Waschmaschine oder Trockner geben!

## Teileliste

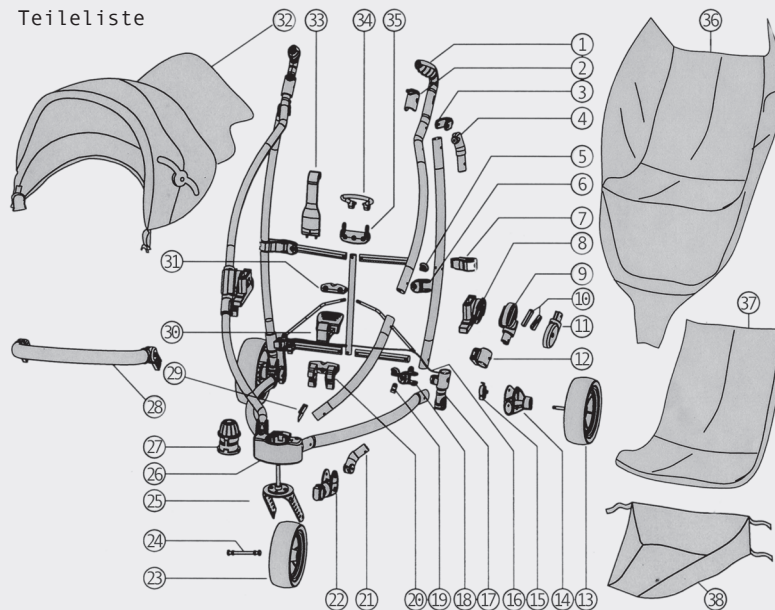

## Garantiebedingungen

Bei berechtigten Beanstandungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Zum Nachweis des Erwerbes, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist auf. Diese beträgt 2 Jahre und beginnt mit der Übergabe des Wagens an Sie.

Falls bei diesem Produkt Mängel bestehen, beziehen sich diese auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. Keine Ansprüche bestehen für:

- Natürlicher Verschleiß und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- Schäden durch fehlerhafte Montage u. Inbetriebnahme
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder Wartung
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen am Wagen

Fehler müssen unverzüglich gemeldet werden, damit keine Folgeschäden entstehen!

Reklamationsfall oder nicht?

- TFK Produkte sind meist zu einem hohen Teil aus Aluminium gefertigt und somit rostfrei. Manche Teile sind jedoch auch lackiert, verzinkt oder haben eine sonstigen Oberflächenschutz. Je nach Nutzung oder Beanspruchung können diese Teile auch rosten. Hierbei handelt es sich dann um keinen Mangel.
- Kratzer sind normale Verschleißerscheinungen und kein Mangel.
- Feuchte Textilien, die nicht getrocknet werden, können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.
- Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Mangel.
- Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, ob alle Stoffteile, Nähte, Druckknöpfe und Reisverschlüsse ordnungsgemäß vernäht sind und funktionell in Ordnung sind.
- Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Schäden durch äußere Einwirkungen sind kein Mangel. Leichte Unwucht ist nicht vermeidbar und stellt keinen Mangel dar)

Der Übergabe-Check soll immer durchgeführt werden, um lästige Reklamationen schon im Vorfeld zu vermeiden.

Wenn Sie später einen Fehler feststellen, melden Sie diesen unverzüglich bei Ihrem Händler. Dieser wird sich bei uns melden, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Unangemeldete oder unfreie Sendungen bei TFK werden nicht akzeptiert.



## Gebrauchsanleitung und Garantiebestimmungen

Herzlich willkommen in der Welt von TFK.

Bitte nehmen Sie sich ein Paar Minuten Zeit und lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Nicht Beachtung kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigen!

### Sicherheitshinweise

- Die Sitzeinheit ist für Kinder unter 6 Monaten nicht geeignet!
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt!
- Schnallen Sie Ihr Kind immer mit dem 5-Punkt-Gurt an, auch mit Fußsack!
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, daß alle Verriegelungen geschlossen sind!
- Hängen Sie kein Einkaufsnetz oder ähnliches an die Schiebestange!
- Den Wagen nie ohne gesicherte Parkbremse abstellen!
- Heben Sie den Wagen niemals mit einem Kind darin hoch!
- Benutzen Sie keine (Roll-) Treppen, wenn sich ein Kind im Wagen befindet!
- Beim Tragen über Treppen und sonstige Hindernisse, unbedingt die Arretierungen überprüfen!
- Den Wagen nur an festen Rahmenteilen anheben!
- Den Wagen nur bestimmungsgemäß (für ein Kind, bis max. 15 kg) benutzen!
- Keine TFK- fremden Zubehörteile montieren!

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Bremsen und Verbindungen auf ihre Funktion! Verwenden Sie im Reparaturfall nur originale Ersatzteile!

## Gebrauchsanweisung

### Radmontage

- (Abb. I) Hinterräder (1) einstecken und dabei den roten Schiebeknopf (2) gedrückt halten. Wenn das Rad bis zum Anschlag positioniert ist, den Knopf (2) loslassen und den Sitz des Rades kontrollieren. Zum lösen den roten Knopf (2) gedrückt halten und das Rad abziehen.

- (Abb. II) Das Vorderrad (3) in die Aufnahme einstecken, bis es hörbar einrastet. Zum lösen den roten Knopf (4) drücken und das Rad abziehen. Das Vorderrad kann entweder starr (Pos.1) oder drehbar (Pos.2) benutzt werden. Bringen Sie dazu die Ziffern auf dem Drehknopf (4) mit dem Pfeil zur Deckung.

### Aufbau

- (Abb. III) Ziehen Sie die zwei Handgriffe (5) nach oben, bis die Gelenke (6) hörbar einrasten.

(Abb. IV) Ziehen Sie den Rahmen hinten links und rechts etwas auseinander und drücken Sie dann das Gelenk (7) hinten nach unten, bis die Klappsicherung einhakt.

- (Abb. V) Schwenken Sie nun den Bauchbügel (8) nach oben. Dafür drücken Sie beide roten Knöpfe links und rechts und bringen Sie den Bauchbügel (8) in diese Position.

- (Abb. VI) Die Feststellbremse betätigen Sie, indem Sie den Kipphebel (9) nach unten drücken. Zum Lösen ziehen Sie den Hebel (9) nach oben.

- Bitte blockieren Sie die Hinterräder immer, wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen und anschnallen.  
- (Abb. VII) Das Gurtschloß (10) des 5-Punkt-Gurtes öffnen Sie, indem Sie die zentrale Taste auf dem Gurtschloß drücken und die Steckverschlüsse (11) der Schulterriemen nach oben abziehen. Setzen Sie nun Ihr Kind in den Wagen und legen Sie ihm die Schulterriemen korrekt an. Legen Sie dann die beiden Verschlüsse (11) übereinander und stecken Sie diese in das Gurtschloß (10) zwischen den Beinen, bis dieses hörbar einrastet. Die Gurtlänge können Sie mit Hilfe der Schnallen (12) verändern und so der Größe Ihres Kindes anpassen.

- (Abb. VIII) Das Verdeck wird durch zwei Schieberverschlüsse (13) am Rahmen befestigt. Zusätzlich können Sie das Verdeck hinten an der Rückenlehne und links und rechts oben am Sitzbezug je mit zwei Druckknöpfen befestigen. Wenn Sie das Verdeck ganz aufklappen, können Sie es in dieser Position durch Herunterdrücken der seitlichen Bügel (14) fixieren. Wenn Sie das Verdeck zurück klappen wollen, müssen Sie diese erst wieder lösen.

- (Abb. IX) Durch Öffnen der Reißverschlüsse (15) links und rechts außen am Sitzbezug, können Sie die Rückenlehne in die Liegeposition bringen. Wenn Sie die Rückenlehne wieder aufrichten möchten, schließen Sie beide Reißverschlüsse (15).

### Transport

- (Abb. X) Zum Zusammenklappen des Buggster, schließen Sie zunächst das Verdeck und schwenken Sie den Bauchbügel (8), durch drücken der beiden roten Knöpfe nach unten.

- (Abb. XI) Schwenken Sie den roten Griff (16) nach oben (und noch ein bisschen weiter zu sich) und lösen Sie damit die Klappsicherung.

- Ziehen Sie mit diesem Griff (16) das Gelenk (7) so weit wie möglich nach oben. Dadurch schwenken die Hinterräder (1) nach innen.

- (Abb. XII) Ziehen Sie nun die Gelenksicherungen (17) vor den Handgriffen (5) zu sich und klappen Sie den Rahmen nach vorne zusammen.

- (Abb. XIII) Mit der Transportsicherung (18) können Sie den Wagen gegen unbeabsichtigtes Aufklappen beim Transport durch einhaken der Öse an der Vorderradaufnahme (19) sichern.

### Sitzbezugpflege

- (Abb. XIV) Um den Sitzbezug (20) vom Rahmen zu lösen, schwenken Sie bitte zunächst die Hinterräder zusammen, wie unter Abb. XI beschrieben. Jetzt ist der Sitzbezug „entspannt“ und läßt sich leichter abnehmen. Jetzt müssen Sie die Gummibänder aus den Ösen am Rahmen entfernen, mit denen die Reißverschlüssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind. Danach können Sie die Reißverschlüsse in Richtung der Rahmengelenke öffnen. Öffnen Sie nun noch die Druckknopfbefestigungen im Bereich des faltgelenks und die Abspannung am hinteren Rahmenrohr und ziehen Sie den Bezug seitlich aus der kurzen Führung an der Vorderradaufnahme (19).

